

証 明 書

日塗検第04012号

平成28年3月19日

株式会社リボール 殿

国土交通大臣 第13号
指定性能評価機関
一般財団法人日本塗料検査協会
理事長 宮川 豊章



建築材料の名称：簡易防水塗材

(商品名：リボールコートSP (艶あり))

建築材料の内容： 別紙の通り

上記の建築材料は、建築基準法施行令 20 条の 7 に基づき、国土交通省告示第 1113～1115 号に定めるホルムアルデヒド発散材料の告示対象外であるが、ホルムアルデヒド発散建築材料の基準に従って一般財団法人日本塗料検査協会が評価した結果は次の通りである。

ホルムアルデヒド放散量 0.04 mg/L

放散量は建築基準法施行令 20 条の 7 第 4 項の基準 (規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆) に相当することを証明する。

本証明書の有効期間 発行日より 3 年間 (材料の変更がない場合)

証明委員

| | | | |
|--------|-------------|------|------|
| 芝浦工業大学 | 工学部建築工学科 | 工学博士 | 本橋健司 |
| 千葉工業大学 | 工学部建築都市環境学科 | 工学博士 | 小峯裕己 |

1. 材 料

簡易防水塗材

(商品名：リボールコートSP (艶あり))


2. 仕様の組成

| 項 目 | 試 験 体 | 申請仕様範囲 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 簡易防水塗材 | ・アクリル樹脂エマルジョン 97% ・シリコン樹脂エマルジョン 3% | ・アクリル樹脂エマルジョン 97% ・シリコン樹脂エマルジョン 3% |

3. 仕様の特性値等

| 項 目 | 試 験 体 | 申請仕様範囲 |
|-------------------------|-------|---------|
| 状 態 | 液 状 | 液 状 |
| 固形分 (%) | 36 | 32～36 |
| 塗布量 (g/m ²) | 200 | 150～200 |
| 膜厚 (μm) | 20 | 10～20 |
| 密度 (kg/m ³) | 1030 | 1030 |

4. 仕様の断面図

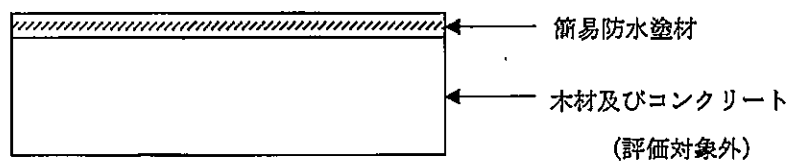

本証明書の取り扱いについて

本証明書は、申請者から提出された書類及び材料に基づいて評価を行った結果を証明するものである。

なお、本件に関して問題が発生した場合、故意・過失の有無にかかわらず、一切の責任は申請者にあるものとします

以上